


商品は部材の状態でお届けします。組立が必要です。



①基礎ブロックで土台を作る

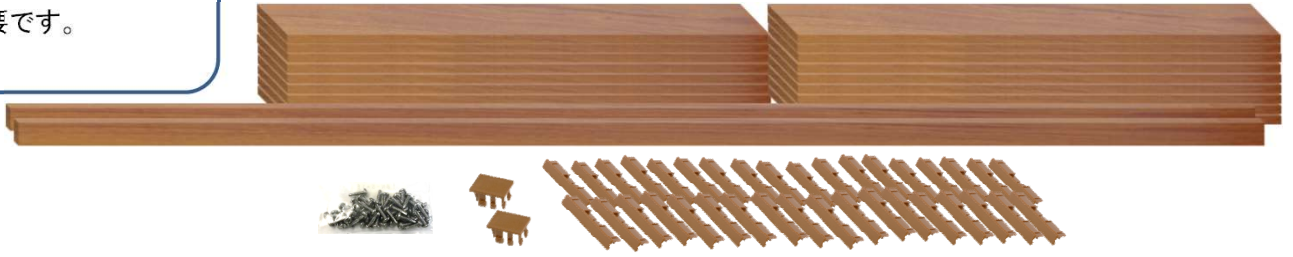

穴を掘り、基礎ブロックを地中に埋め込み、



ハンマー等で叩き、基礎ブロックを水平に設置します。水平器等で確認して下さい。




基礎ブロックを設置した穴にモルタルを入れて固めて下さい。

水糸を張り、土台が真っ直ぐな事、高さが揃っている事を確認して下さい。


ウォール支柱の中心から中心まで970mmです。

土台の中心から中心までの長さをしっかり測り、支柱に合わせた位置に基礎ブロックを設置します。

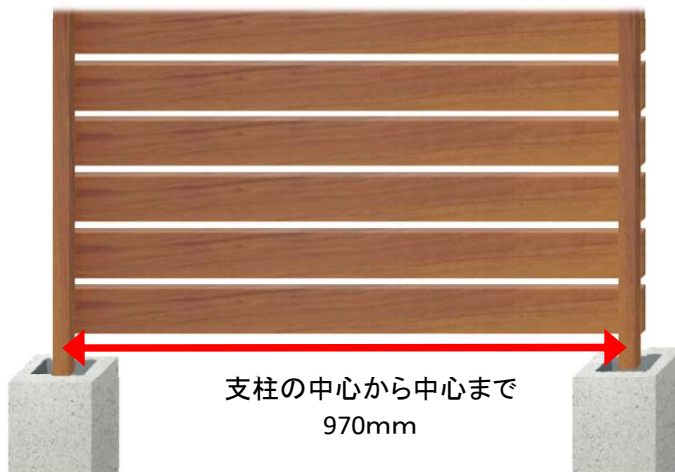

②専用キャップを取り付ける

専用キャップを取り付ける時は、
ボンドやコーキング材を使用して
しっかり固定して下さい。



柱材専用キャップ

平板専用キャップ



③ウォールのパーツを組み立てる



スペーサー(細い釘等でOK)を
使い、穴の位置を合わせて
組上げる形に均等に板を並べます。



ネジを固く留めすぎないように
注意しながら上から順番に
下まで板材を固定します。




④支柱に水抜き穴をあける




パーツが組めたら支柱に水抜き穴を開けます。
電動ドライバー等で、地表から1~2cm程度の位置に
直径4mm程度の穴を開けて下さい。

水抜き穴は凍結防止用です。
設置の際にモルタルなどで塞がないよう気を付け下さい。

⑤ウォールを基礎ブロックに設置しモルタルを流し込み固定する

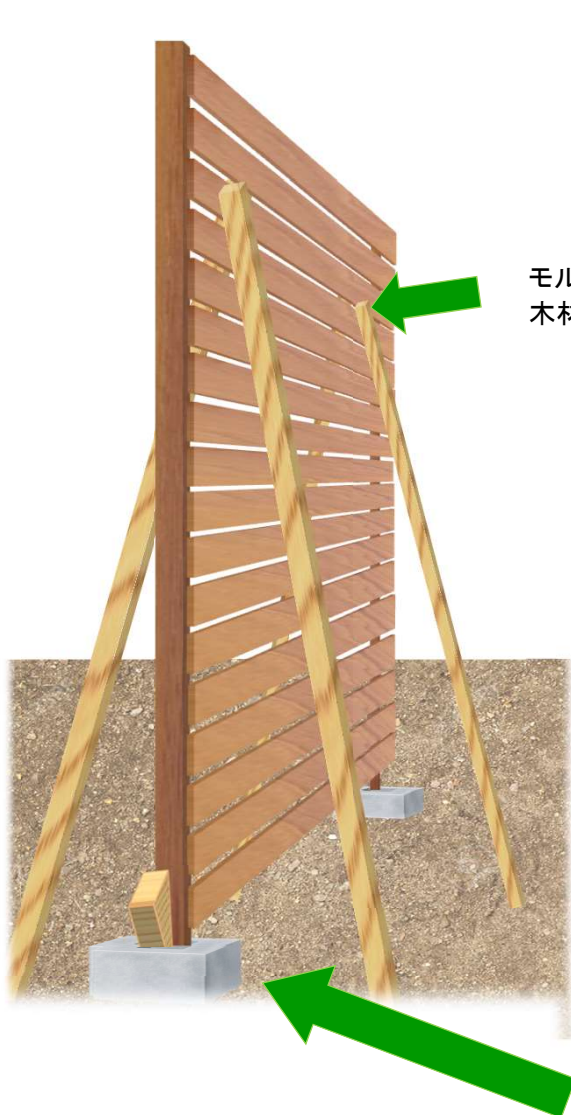

モルタルが固まるまで
木材で仮押さえして下さい。

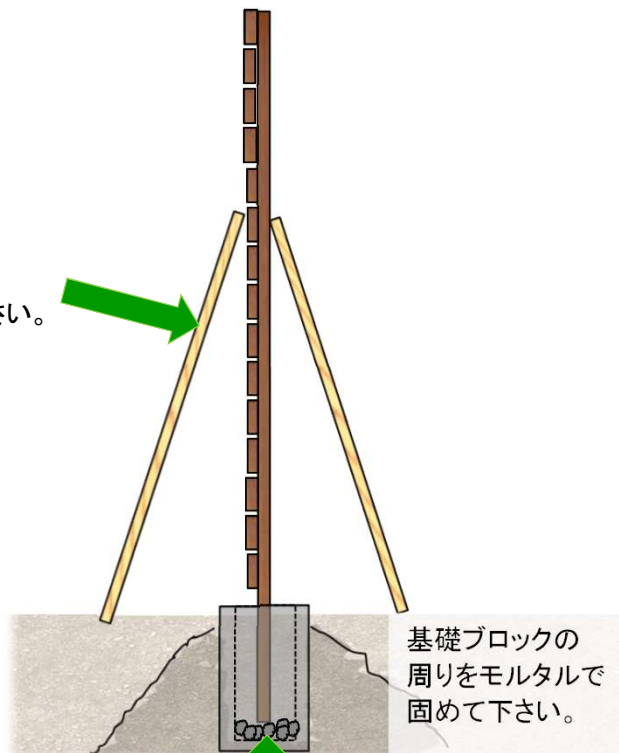


基礎ブロックの
周りをモルタルで
固めて下さい。

モルタルを入れる前に
基礎ブロックの穴に小石等を入れ
高さ調整して下さい。



支柱ブロックの穴に
三角の木片等を挟むと
支柱が固定しやすいです。

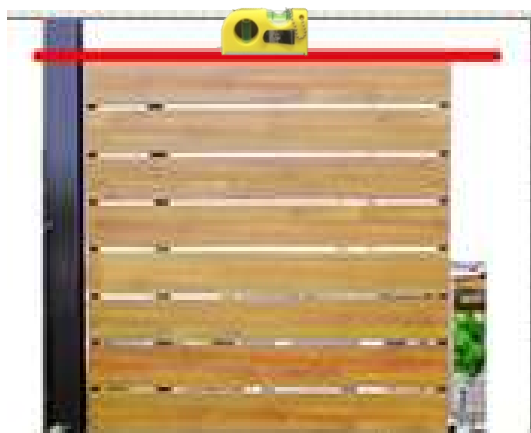

支柱を固定する前に、水平器でしっかりと
水平・垂直を確認して下さい。



★水平器は100均等でも購入できます★



⑥完成

モルタルが固まれば
ウォールの完成です。
お疲れ様でした。

